


E マウントレンズ

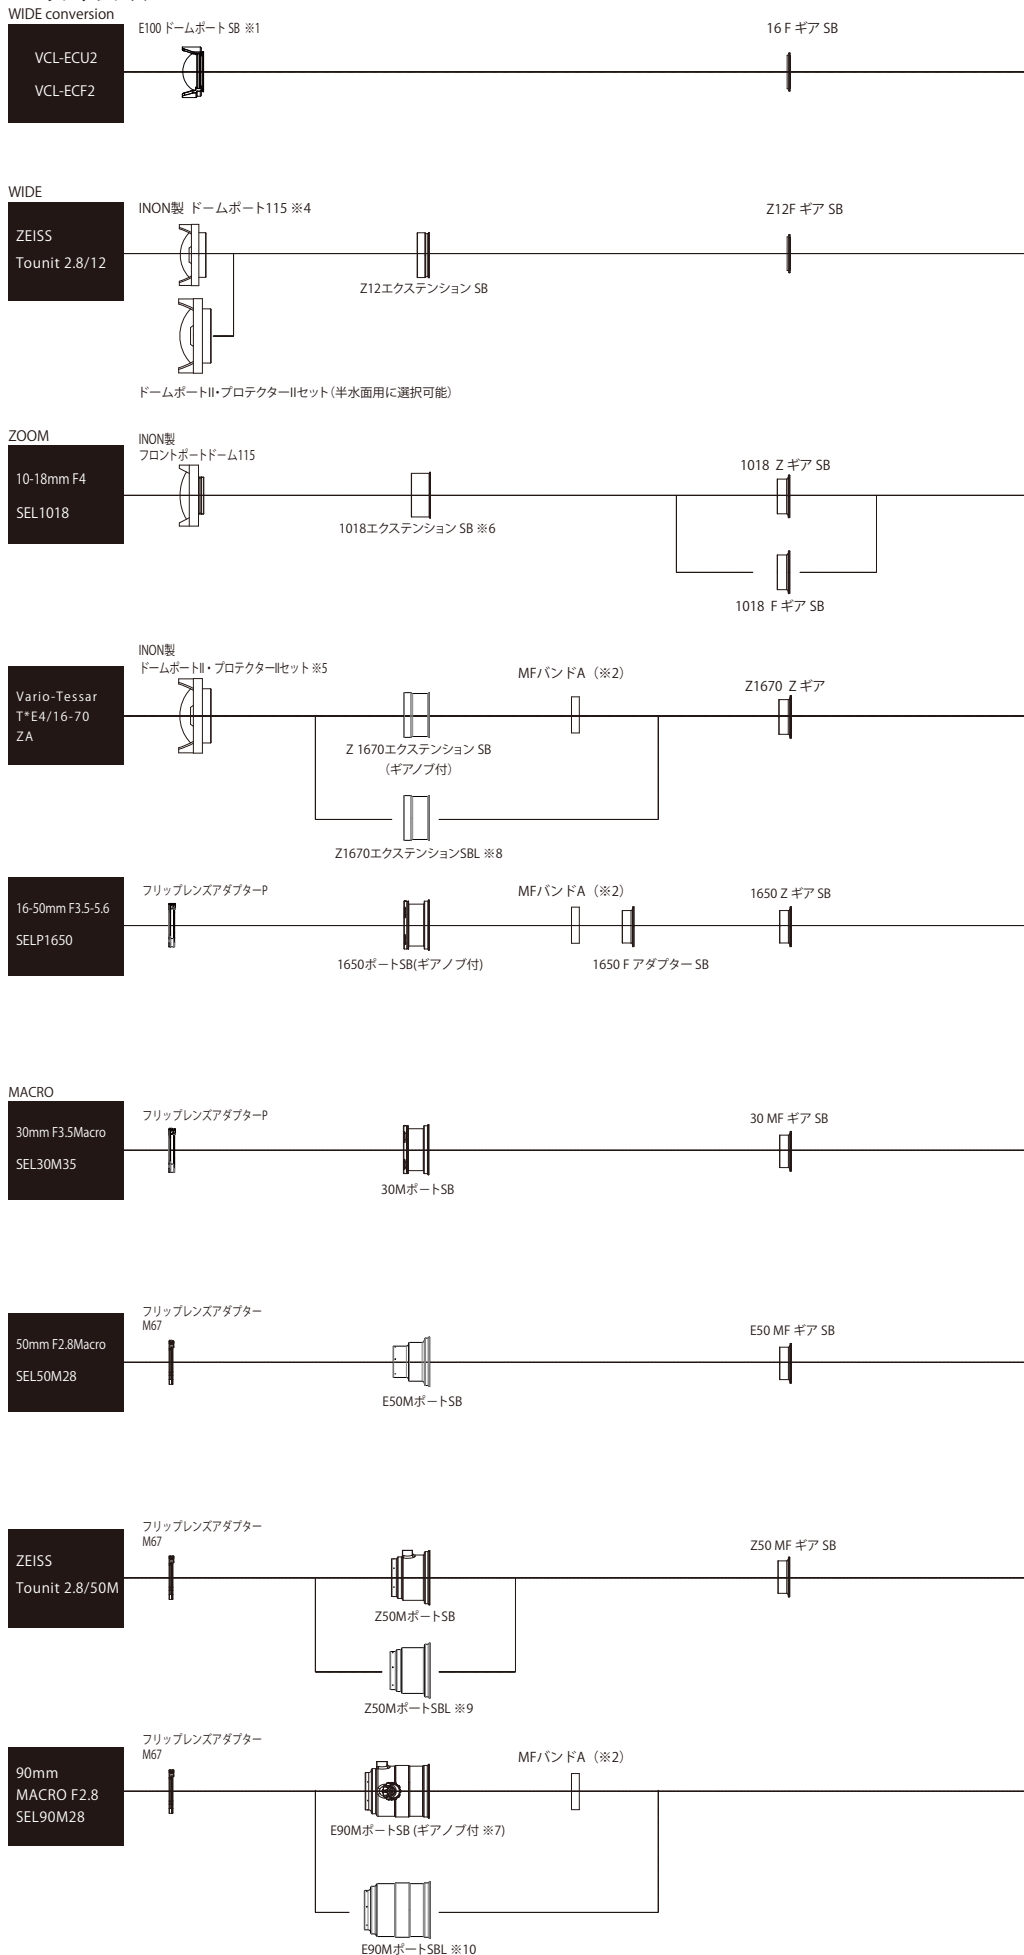

- ・SBとはSmall Bayonetの略です。
  - ※1 M67アダプターも使えます
  - ※2 マニュアルフォーカスする場合に必要です
  - ※3 内蔵ストロボ光がドーム内に映り込むことを防ぎます
  - ※4 フロントポートドーム115ではありません
  - ※5 1670は最短撮影距離が倍くらいに遠くなります
  - ※6 1018はマニュアルフォーカスが出来ません
  - ※7 AFのみで使用する場合はワンタッチでカメラをハウジングから脱着出来ますが、MFバンドを装着する場合はポートを外す作業があります。
  - ※8 Fギアノブ無し 廉価版 (AF使用のみ可能)
  - ※9 マウントベース無し 廉価版
  - ※10 Fギアノブ、マウントベース無し 廉価版 (AF使用のみ可能)
- APSO-A6300に掲載されていて、ここに無いポートは弊社にお尋ね下さい

【標準装備】

- ◎ フラット・カバー
- ◎ 静圧100m検査実施
- ◎ 独自のサスペンション付コントロールダイヤル機構
- ◎ ボディ・カラーは15色のラインナップ
- ◎ モニター・フード・レール
- ◎ マウントベース (6種類のアダプターを装着可能)
- ◎ 三脚ネジ3個
- ◎ トリガー型シャッター・レバー
- ◎ 光ケーブルアダプター

【オプション】

- ◎ スラント・カバー、(チルトモニタ対応、角度調整レバー付)
- ◎ プレミアムカラー (特別色) マットブラック
- ◎ フリップレンズアダプターM67 (M67規格のクローズアップレンズを 瞬間に装着可能)
- ◎ フリップレンズアダプターP (大型対物ガラス、ACQUAPAZZA製ポート用)
- ◎ M67アダプター (1650ポート、30Mポートに使用可能)
- ◎ M10ボールジョイントL60
- ◎ M10ボールジョイントL80
- ◎ 突出型拡散板(内蔵ストロボ使用時のケラレを低減)

**注意** 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

