

# [ACQUAPAZZA APSO-A7R3 & A9 System Chart]

ここに出てくるポート関連の末尾には LB が付きます (Large Bayonet の略)  
 ※注 APSO-A7 の MB とは規格が違うので共用できません。

## Wide Zoom(CANON)

8-15mmF4  
EF8-15LFE



## Wide Zoom

12-24mmF4  
SEL1224G



## Wide Zoom

16-35mmF4  
SEL1635Z



## Wide Zoom

16-35mmF2.8  
SEL1635GM



## Wide Zoom

24-70mmF4  
SEL2470Z



## Wide Zoom

24-70mmF2.8  
SEL2470GM




## Zoom

28-70mm  
F3.5-F5.6




## Fisheye

16mm Fisheye Converter + SEL28F28

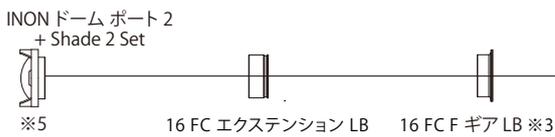


## Macro

50mm Macro F2.8 SEL50M28

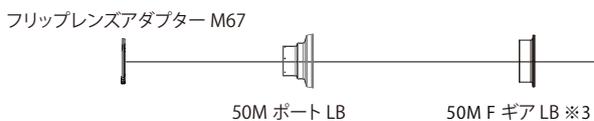

## Macro


90mm Macro F2.8 SEL90M28

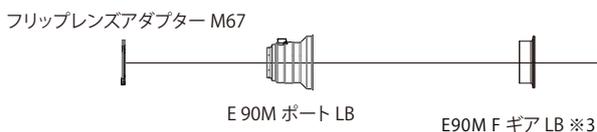

## [A mount lens]


### Macro(SIGMA)

150mm APO Macro 150mm F2.8 EX DG OS HSM

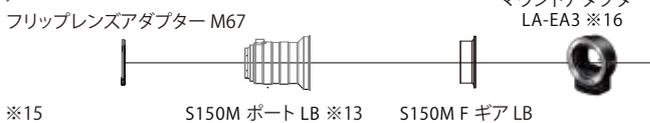

### Macro(SIGMA)

180mm APO Macro 180mm F2.8 EX DG OS HSM



- ※1 AF 使用のみの場合、不要。その場合でもフォーカスノブは付いたままです。
- ※2 ズームを使用しない場合、不要。
- ※3 AF 使用のみの場合、不要。
- ※4 それ以外のストロポは検証していません
- ※5 耐圧水深75m
- ※6 ファインダー類は付属していません。
- ※7 UN社 UNZ-2603 UW Monitoring Pro MARK IIが装着できます
- ※8 MFバンドAは1635Z、2470Z、2870、C815、E1224G、E1635G、E2470Gに共通です。
- ※9 Nauticam 25020 Canon Hotshoe Plug to a Nikonos Bulkhead (検証済) CANON用のバルクヘッドであれば、どのメーカーのもので可能なようです。(未検証)
- ※10 ファインダーにはINON製45°ビューファインダーユニット for X-2、ファインダーウィンドウユニット for X-2をお勧めします。
- ※11 ストレートビューファインダーユニット for X-2はややケラれます。ピックアップファインダーユニット2 for X-2はカメラモジュール側ユニットがオリジナルのままでは固定できないので、お勧めしません。
- ※12 その際、ファインダーユニット固定ネジ環が必要で、それを正しく締め付けたい場合は、X-2ファインダーユニット専用工具を勧めます。
- ※13 耐圧水深100m
- ※14 NON社 : D-2000Type4,Z-240Type4,S-2000 SEA&SEA社 : YS-D1 (その他のストロポは動作しないことがあります)
- ※15 APSO-A7には搭載できないレンズです。
- ※16 マニュアルフォーカスのみ使用できます。
- ※19 AFも概ね使えます
- ※20 モバイルバッテリーの使用は純正ストロポ撮影と同時に使えません。