

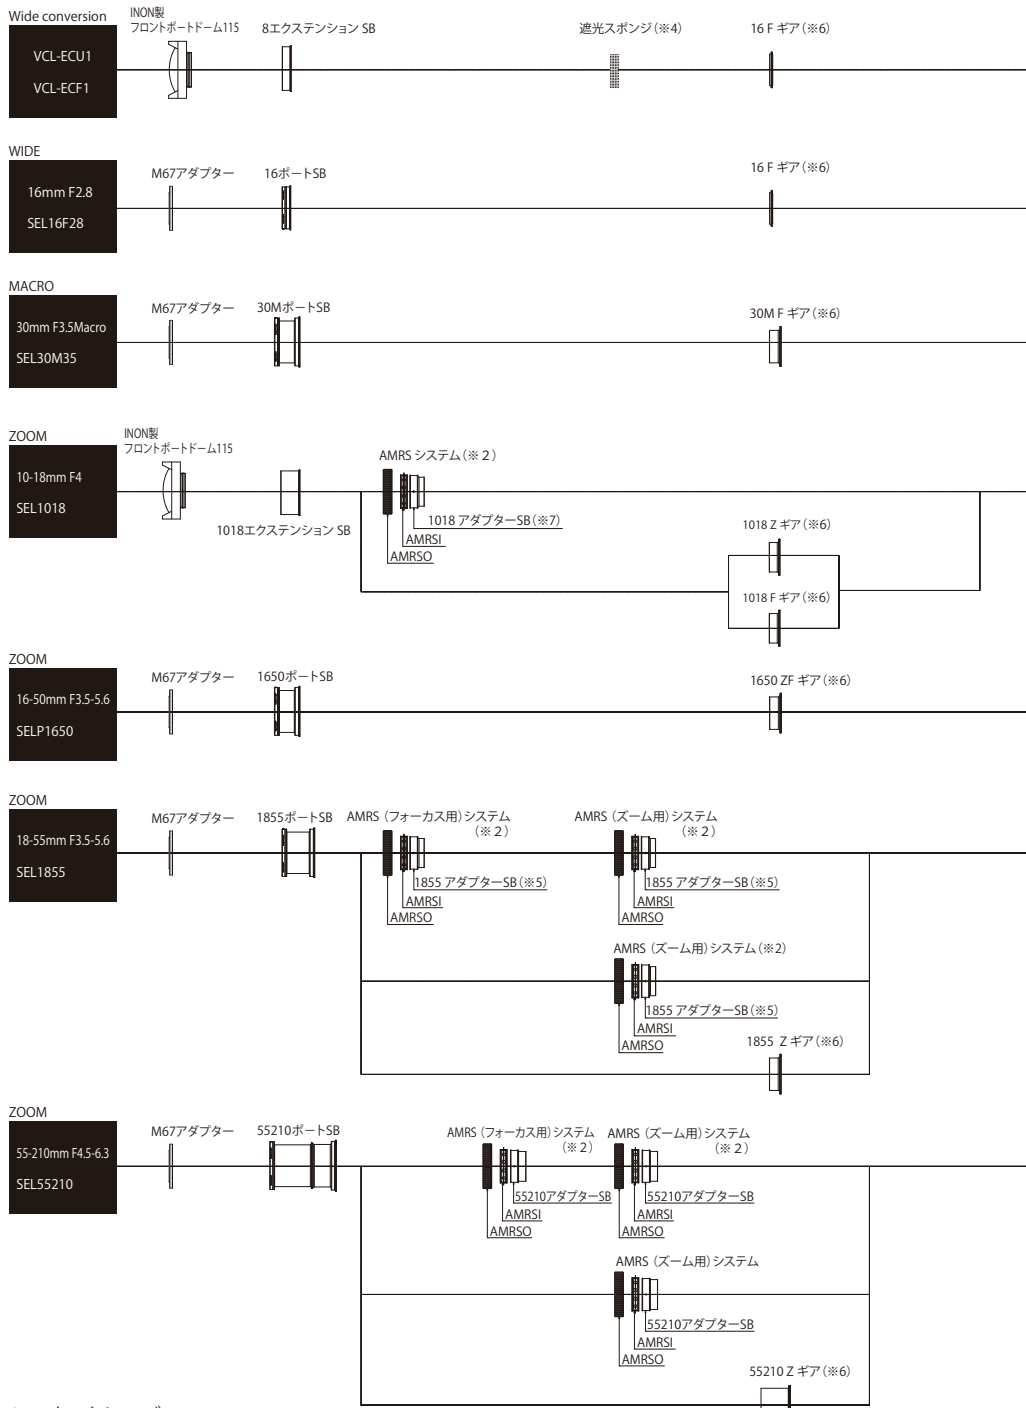


E マウントレンズ

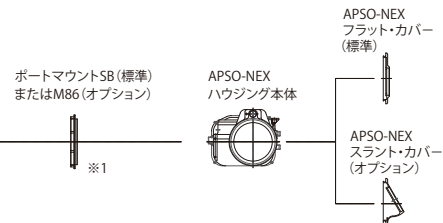

A マウントレンズ

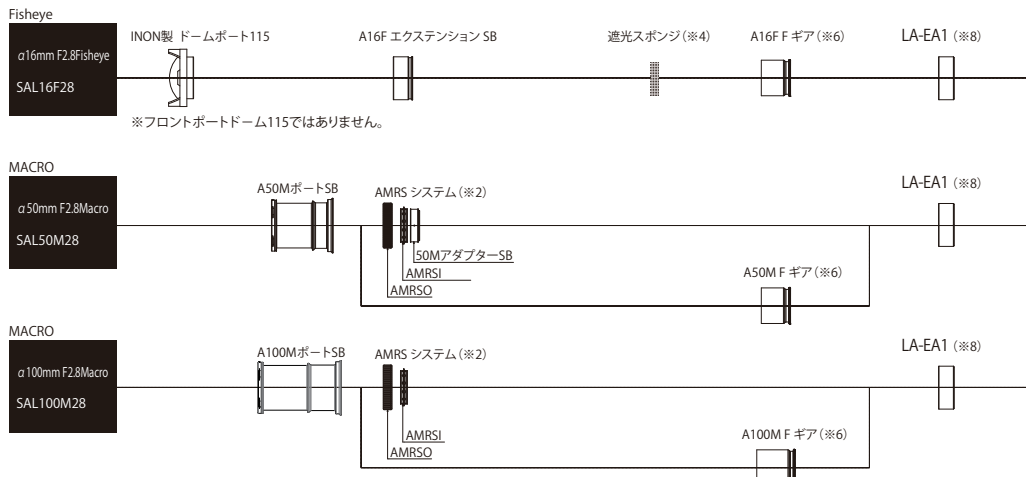

- ※1 APSO-NEX5N・7をご購入の場合、ポートマウントSBをポートマウントM86に交換することで、M86規格のポートを使用することが出来ます。(受注時無償、購入後有償)
- SBとはSmall Bayonetの略です。
- M86規格のポートはAPSO-NEX5・3に装着出来ます。(ギアノブが無い為、AFやAMRS (設定があれば) の使用になります)
- SB規格のポートはAPSO-NEX5N・7から装着出来ます。
- ※2 AMRS フォーカス用システム、AMRS ズーム用システム、AMRS システムは、同一構造のものです。
- AMRSとAMRSIIは使用するポートに共通です。専用アダプターだけが違います。
- ※3 SBとなっていますがM86規格ポートで使用できます。(同一のものであるため)
- ※4 内蔵ストロボの光がドーム内に映り込むことを防ぎます。
- ※5 1855アダプターはSBとM86は別物です。留意のこと。
- AFで使う場合AMRS (フォーカス用) と、フォーカスギアは不要です。
- ※6 ギアノブが無いAPSO-NEXは使用できません。
- ※7 1018アダプター-SBはズーム用とフォーカス用が別のため選択してください。(同時には使えません)
- ※8 Aマウントレンズには、SONYマウントアダプター、LA-EA1が必要です。

【標準装備】

- ◎静圧 100m 検査実施、試作時水深 50mにて動作チェック
- ◎独創のサスペンション付コントロールダイヤル機構
- ◎ボディ・カラーは 14 色のラインナップ
- ◎モニター・フード・レール
- ◎マウントベース (6 種類のアダプターを装着可能)
- ◎三脚ネジ 3 個
- ◎トリガー型シャッター・レバー
- ◎光ケーブルアダプター (2~4 系統)

【オプション】

- ◎スラント・カバー、チルトモニタ対応、角度調整レバー付 (受注時オプション)
- ◎M67 アダプター (M67 規格のクローズアップレンズを 瞬間に装着可能)
- ◎フォーカスギア (10mm, 16mm 用, 30mm マクロ用, A50M 用, A100M 用, A16F 用)
- ◎ズームギア (18-55mm 用, 55-210mm 用)
- ◎AMRS (アムルス) フォーカスリング、ズームリングが陸上のカメラの様に回せるシステム
- ◎突出型拡散板 (内蔵ストロボ使用時のケラレを低減)
- ◎ポートマウント M86 (受注時無償オプション)

【ポート】

- ◎フロントポートドーム 115+8 エクステンション SB (フォーカスギア対応)
 - ◎30M ポート SB (フォーカスギア対応)
 - ◎1018 ポート SB (1 連 AMRS (F または Z) ギア (F または Z) 対応)
 - ◎1650 ポート SB (ZF ギア対応 1 本で両方に使用可能)
 - ◎1855 ポート SB (1~2 連 AMRS・ズームギア対応)
 - ◎55210 ポート SB (1~2 連 AMRS・ズームギア対応)
 - ◎ドームポート 115+A16F エクステンション SB (フォーカスギア対応)
 - ◎A50M ポート SB (1 連 AMRS フォーカスギア対応)
 - ◎A100M ポート SB (1 連 AMRS・フォーカスギア対応)
- ※文中に出てくる AMRS, AMRSI, AMRSO は INON 社特許の MRS です。ACQUAPAZZA が許可を受けて生産しています。問い合わせは ACQUAPAZZA にお願致します。

注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

